

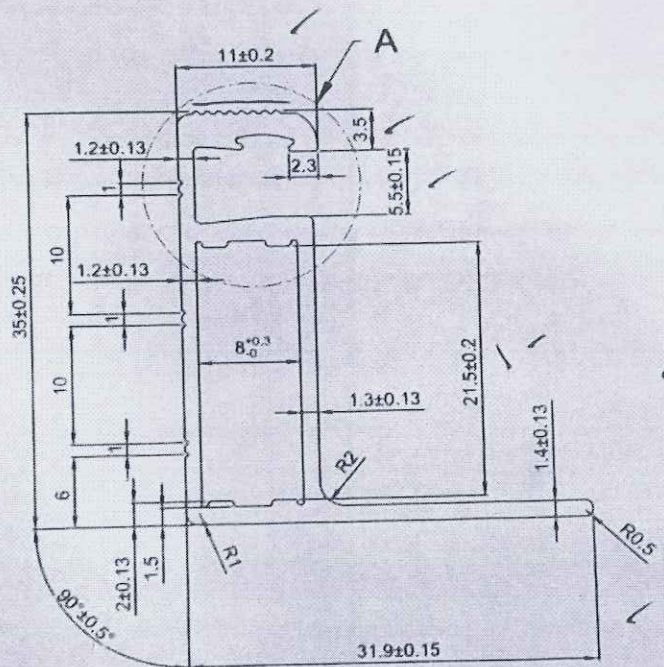


| | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|----|------------|--|
| 序号 | 变更内容 | 标记 | 处数 | 签名 | 日期 | 客户名称: * | 计重方式: <input checked="" type="checkbox"/> 理论 <input type="checkbox"/> 过磅 |
| | | | | | | 产品用途: * | |
| | | | | | | | |

| GB/T 5237.1-2017(高精级) | |
|-----------------------|------------|
| 尺寸 | 公差(开口公差除外) |
| ≤3 | ±0.13 |
| >3-10 | ±0.15 |
| >10-15 | ±0.17 |
| >15-30 | ±0.21 |
| >30-45 | ±0.26 |
| >45-60 | ±0.30 |
| >60-100 | ±0.52 |
| >100-120 | ±0.60 |

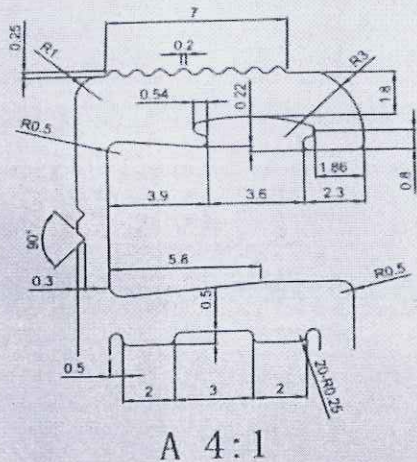

Recommended Surface to be plain



技术要求

1. 未注公差尺寸按GB/T 5237.1-2017高精级规定执行。
2. 型材的平面间隙, 弯曲度, 扭拧度按GB5237.1-2017高精级。
3. 未注圆角为R0.25。
4. 未注壁厚公差±0.15。
5. 硬度要求≥15HFW。
6. _____ 为装饰面。

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------|------|---------|-----------|-----------------------|---------|
| 执行标准 | GB/T 5237.1-2017 | 江苏库纳实业有限公司 | 型材名称 | 太阳能边框 | | | |
| 版本 | A/0 | | 模具规格 | 220*130 | 截面面积 | 160.51mm ² | 客户型号 |
| 制图 | 周达 | 是否有专用垫 | | 线密度 | 0.435kg/m | 材质 | 6005-T6 |
| 日期 | 23.10.25 | 中/专用垫规格 | | 外周长 | 156.34mm | 挤压机型 | 1250T |
| 审核 | | 后垫规格 | | 外接圆 | φ47 | 图纸比例 | 2:1 |
| 核准 | | | | | | | |

Q01965