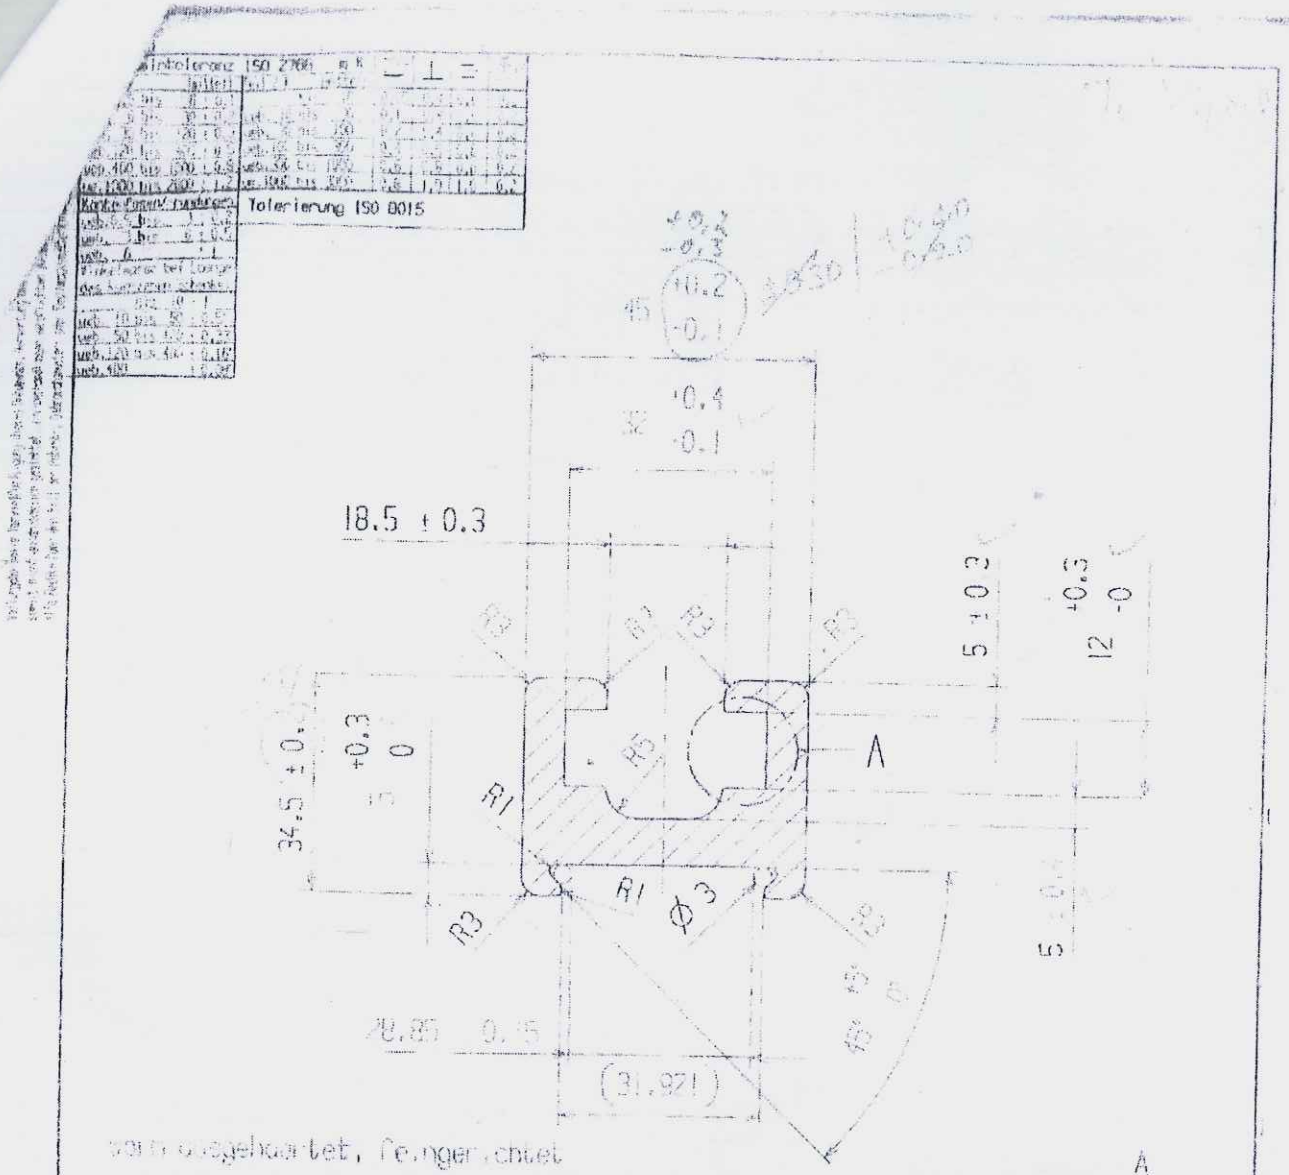

warmausgehärtet, fein gerichtet

Querschnitt 612,4 mm²
Metergewicht 2,193 kg/m
Trägheitsmoment 0,455 cm⁴

Oberfläche farblos anodisiert
entfettet,
Schichtdicke min. 10 µm nach DIN 17611

Toleranzen für hoch- und flachkant
gerichtet siehe EN 755-9

A
2:1
R0.3
R0.3
Ø10.2
ρ=30V

Q01974

0.1K

Info 1				
Info 2				
Info 3				
Info 4				
Info 5				
Info 6				
Klemmfuge				
Groz-Beckert		0,000KG	001/01	PROFIL KLUPPE EN AW-6082 T6
vertraulich/confidential Schutzvermerk ISO 16016 beachten		1:1	01	000 001 149 200 311

KAILERST 17.04.2013
HUBERMAR 17.04.2013