Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses [illegible] sind nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen [illegible] Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster [illegible]

| Allgemeintoleranz ISO 2768 m K | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laenge | | | | | | |
| bis 6 | ± 0,1 | bis 10 | 0,05 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| bis 30 | ± 0,2 | ueb. 10 bis 30 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | [illegible] |
| 30 bis 120 | ± 0,3 | ueb. 30 bis 100 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | [illegible] |
| ueb. 120 bis 400 | ± 0,5 | ueb. 100 bis 300 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | [illegible] |
| ueb. 400 bis 1000 | ± 0,8 | ueb. 300 bis 1000 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| ueb. 1000 bis 2000 | ± 1,2 | ueb. 1000 bis 3000 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Kantenfasen / Rundungen | | Tolerierung ISO 8015 | | | | |
| ueb. 0,5 bis 3 | ± 0,2 | | | | | |
| ueb. 3 bis 6 | ± 0,5 | | | | | |
| ueb. 6 | ± 1 | | | | | |
| Winkelmasse der Laenge des kuerzeren Schenkels | | | | | | |
| bis 10 | ± 1° | | | | | |
| ueb. 10 bis 50 | ± 0,5° | | | | | |
| ueb. 50 bis 120 | ± 0,3° | | | | | |
| ueb. 120 bis 400 | ± 0,2° | | | | | |
| ueb. 400 | ± 0,1° | | | | | |

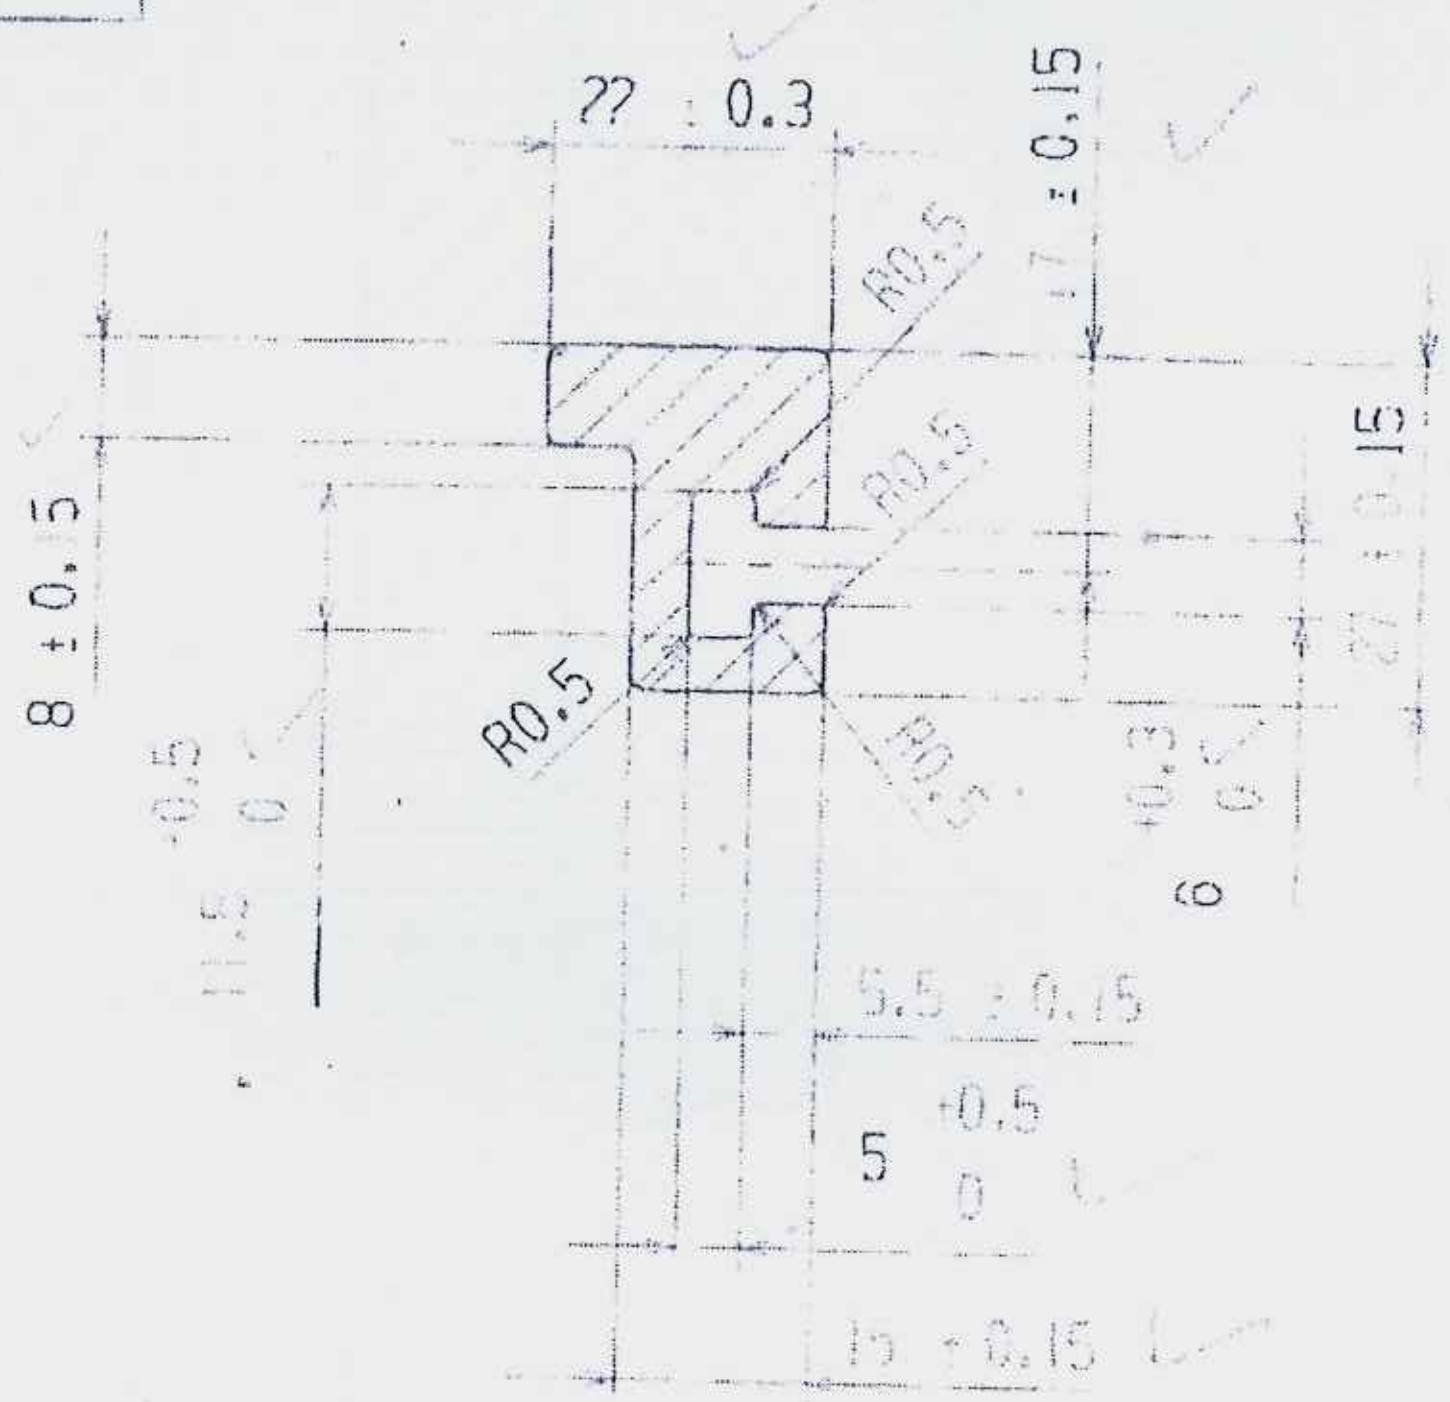




EN AW-6082 T6

Zugfestigkeit min. 340 N/mm²

$R_{p0,2}$ min. 290 N/mm²

alle unbemassten Radien R=1

warm ausgehaertet, feingerichtet

Flaeche = 368,64 mm²

Metergewicht = 0,998 kg/m

1 kg entspricht 1,002 m

Toleranzen fuer hoch- und flachkant

Geradheit siehe EN 755-9

Q01977

O.K

Sichtflaeche Rz 32

Gleitflaeche Rz 25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Info 1 | | | Benennung: Laufschiene |
| Info 2 | | | Benennung 3 |
| Info 3 | Erstellt von: KAILERST | Datum: 11.02.2014 | |
| Info 4 | Freigabe | Datum | Benennung 2: PROFIL LAUFSCHIENE VERZAHNT |
| Info 5 | Auftrag | | Benennung: PROFIL LAUFSCHIENE EN AW-6082 T6 |
| Info 6 | | | |
| Klassierung | | | |
| Groz-Beckert | Projektion | Gewicht: 0,000KG / Massstab: 1:1 | Blatt: 001/01 / Version: 02 |
| vertraulich/confidential · Schutzvermerk ISO 16016 beachten | | | Sach-Nr.: 000 001 149 200 313 |