


Z991079


版本	更改内容	更改文件号	更改人
00	原始版本/Original version	无/No	徐洪斌/SHG 2023.12.

全部ALL 3.2/

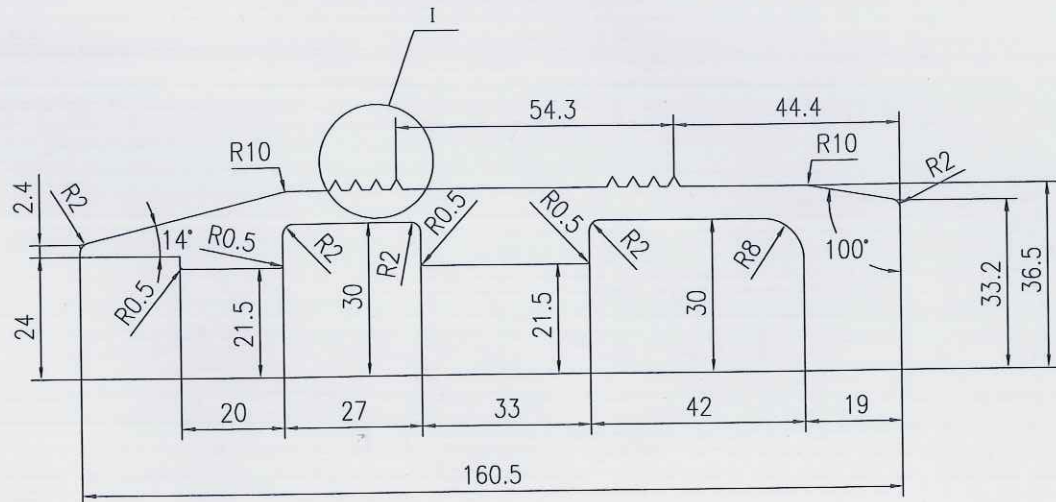

I
2:1

002363



技术要求/NOTES

- 截面母线的直线度不超过1mm/m, 扭拧度不超过1mm/m.
Straightness of section generatrix no larger than 1mm/m,
Torsion degree not exceeding 1mm/m.
- 化学成分和物理性能执行GB3190, 符合GB6892.
Chemical composition and physical GB/T 3190,
Performance acc.to GB6892.
屈服强度 $R_{p0.2} \geq 225\text{Mpa}$; 抗拉强度 $R_m \geq 260\text{Mpa}$; 延伸率 $A \geq 8\%$.
Mechanical Properties $R_{p0.2} \geq 225\text{MPa}$ $R_m \geq 260\text{MPa}$ $A \geq 8\%$.
- 未注公差值执行EN12020-2 标准。
Tolerance not noted to be according to EN 12020-2.
- 未注圆角R0.3. R=0.3 Unless noted.
直角的工艺圆角不大于0.3. The fillet of right angle have to less than R0.3

状态 STATUS	PROJECT 项目			ULTIMATE Transportation Technology Co., Ltd. 欣特美交通科技股份有限公司	
	SIZE 规格			6005A-T6	
DESIGN 设计		REVIEW 审核	PROCESSING 加工工艺	WEIGHT 重量	SCALE 比例
CHECK 审核			ISO 12020	5.34	1:1
PROCESS 工艺		APPROVE 批准	ISO-128	FORMAT 图幅	A3
STANDARD 标准			PAGE 页码	1/1	
				GL01662	
				REV. 版本	
				00	