


SP744

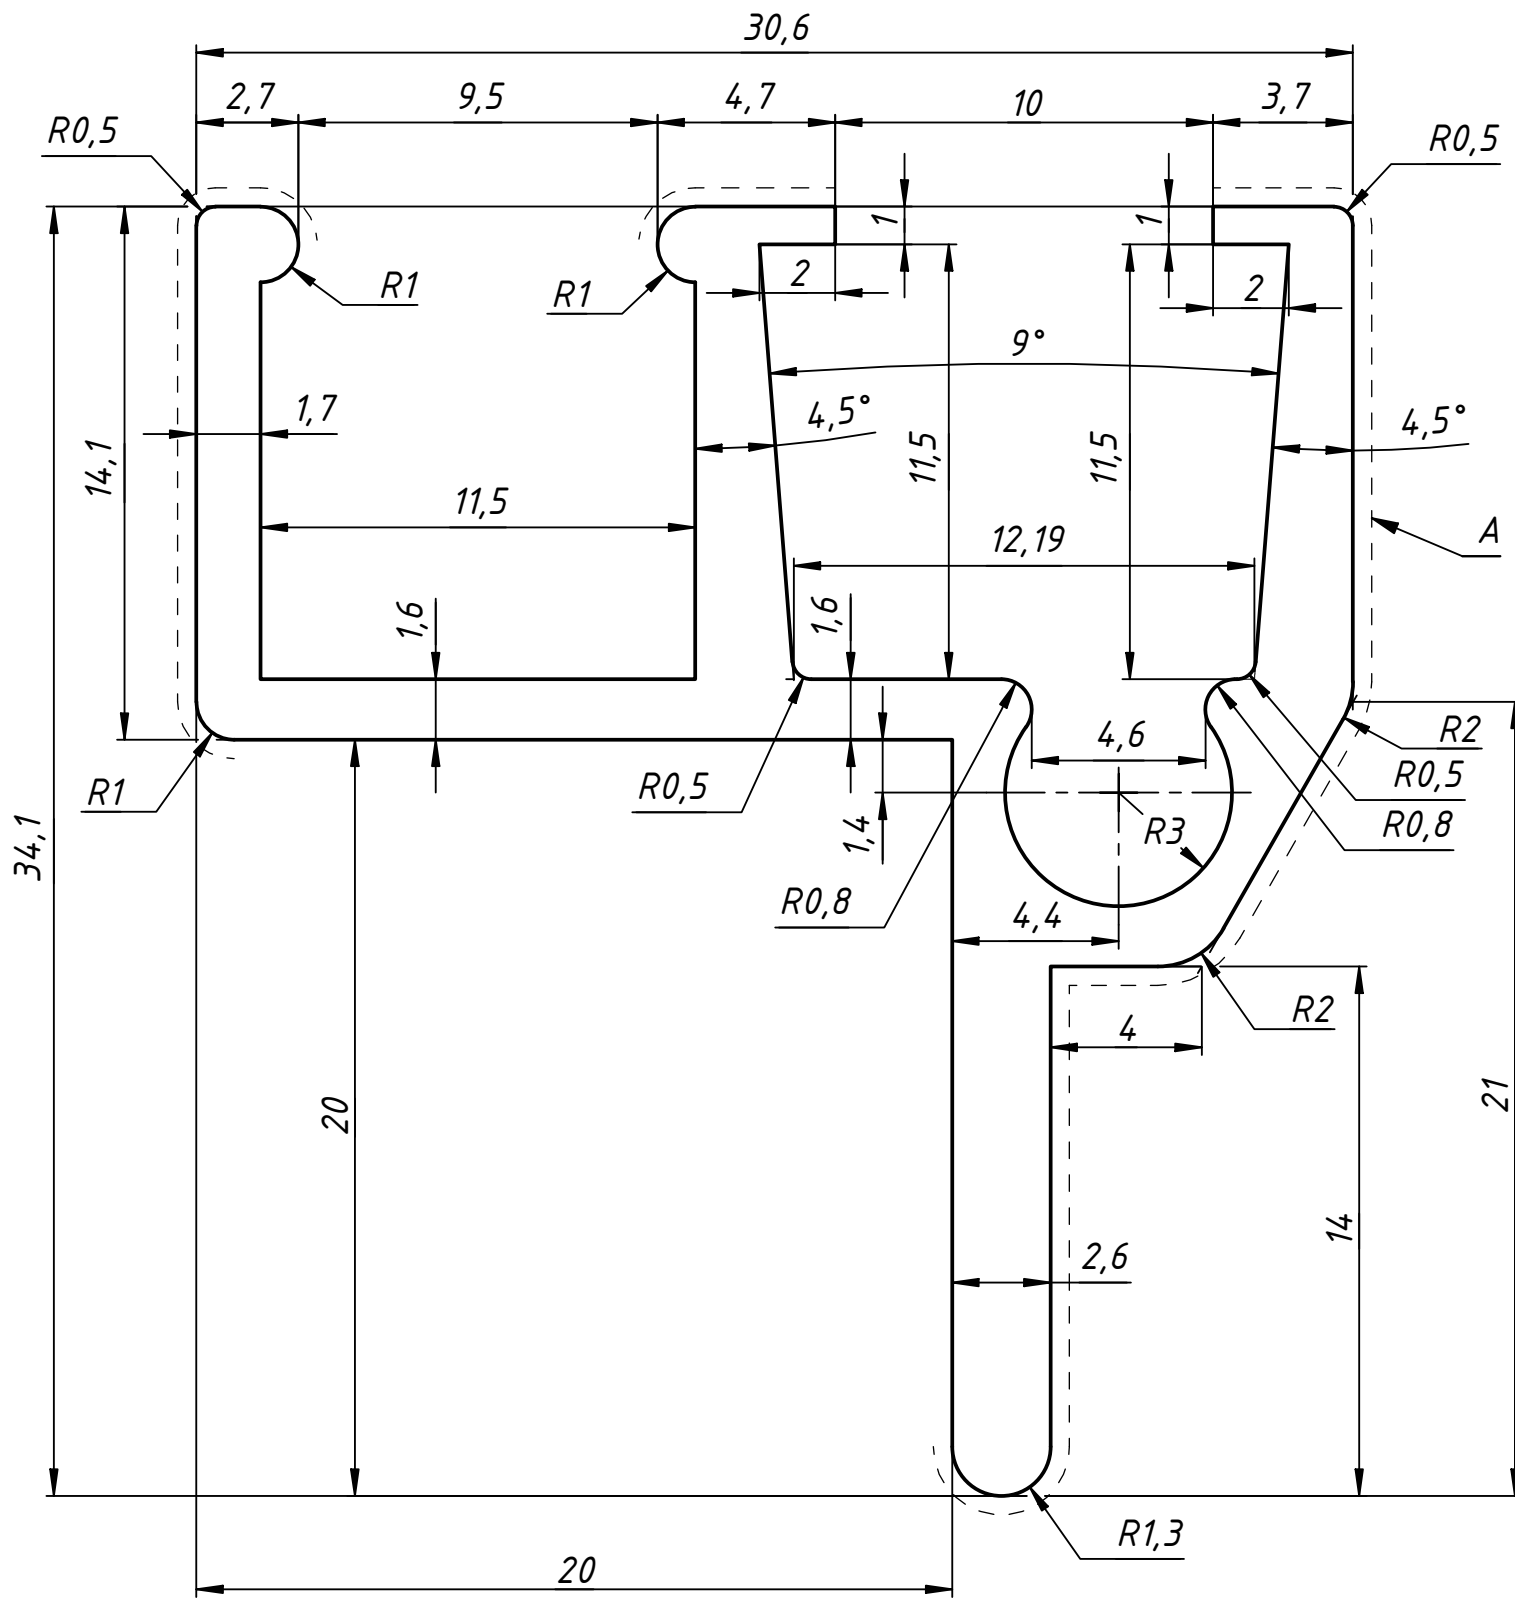

- 1 Неуказанные радиусы не более - 0,3 мм.
- 2 Сдаваемая длина, вид защитно-декоративного покрытия указываются в заказе.
- 3 Шероховатость лицевой поверхности А - $\sqrt{Ra 1,6}$.
- 4 Остальные требования по ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93).

Площадь сечения, мм ²	Теоретическая масса 1 п/м, кг.	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр, мм	Группа сложности
184,99	0,5	41,48	192,86	

					SP744		
					Профиль прессованный повышенной точности		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			5:1
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.					Лист	Листов	1
Нач.отд.					АДЗ1ГОСТ 4784-97		
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.