


SP745

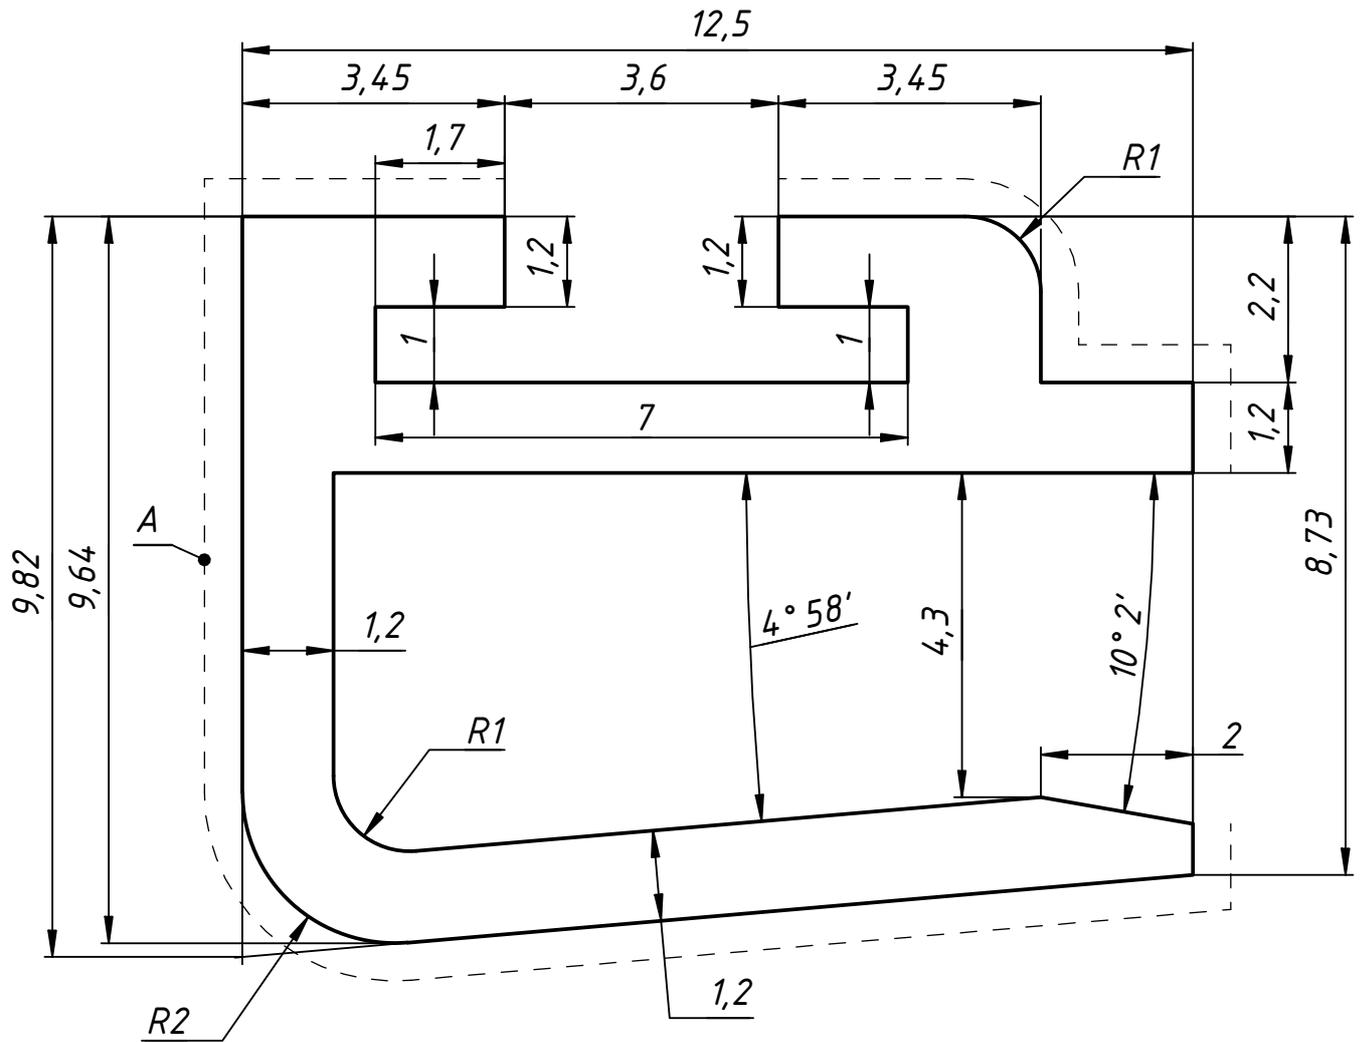

- 1 Неуказанные радиусы не более - 0,3 мм.
- 2 Сдаваемая длина, вид защитно-декоративного покрытия указываются в заказе.
- 3 Шероховатость лицевой поверхности А - $\sqrt{Ra 1,6}$.
- 4 Остальные требования по ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93).

Площадь сечения, мм ²	Теоретическая масса 1 п/м, кг.	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр, мм	Группа сложности
46,5	0,13	15,26	75,92	

SP745

Профиль прессованный повышенной точности

Лит.	Масса	Масштаб
		10 : 1
Лист	Листов	1

АДЗ1ГОСТ 4784-97

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				