
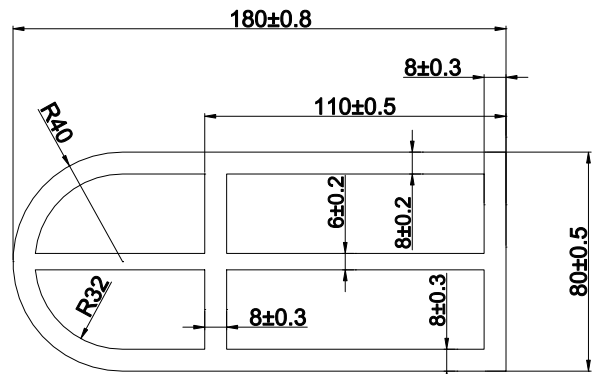
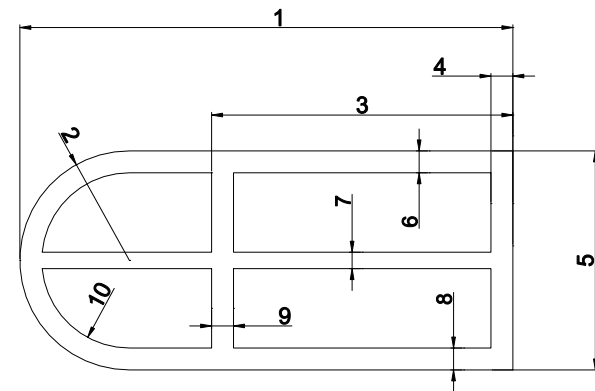


Q04053

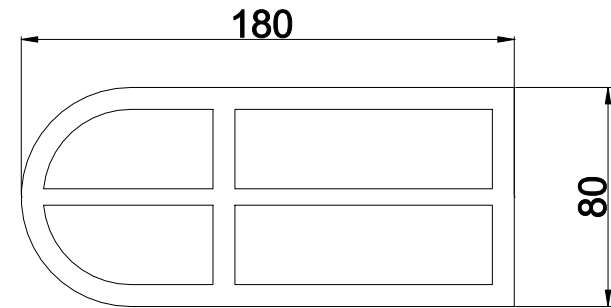

名称		模具规格		Φ450×250		序号	2025-543	
材质	6063-T5	标记	处数	更改内容		挤压吨位	3000T	
面积		签字			日期	图号	ZJ-AL-003	
周长		制图				客户图号	ZJ-YD-AL-YJL	
米重	13.98kg/m	审核				版次	A/0	比例 1:1
外接圆	Φ188.89	批准				共 1 页	第 1 页	
						瑞全智能科技		

数量: 阳极: 80支
阴极12支
理论重量: 10417.896KG
Quantity: Anode: 80 pieces
Cathode: 12 pieces

尺寸(mm)	公差
±1	±0.10
1~2	±0.12
2~3	±0.14
3~4	±0.16
4~6	±0.18
6~12	±0.20
12~19	±0.23
19~25	±0.25
25~38	±0.30
38~50	±0.36
50~100	±0.61
100~150	±0.86
150~200	±1.12
200~250	±1.37

技术要求:

1. 未注明尺寸允许偏差按 GB5237. 1-2004 高精级执行。
2. 图中铝大梁每条长度 $L=8100\text{mm}$ (最终以生产计划单为准)
3. 需时效

Technical Requirements:

Unspecified dimensional tolerances shall comply with the high-precision grade of GB5237.1-2004.
The length of each aluminum beam in the drawing is L=8100mm (final dimensions to be confirmed by the production order).
Anodizing treatment required.