D-1512-007

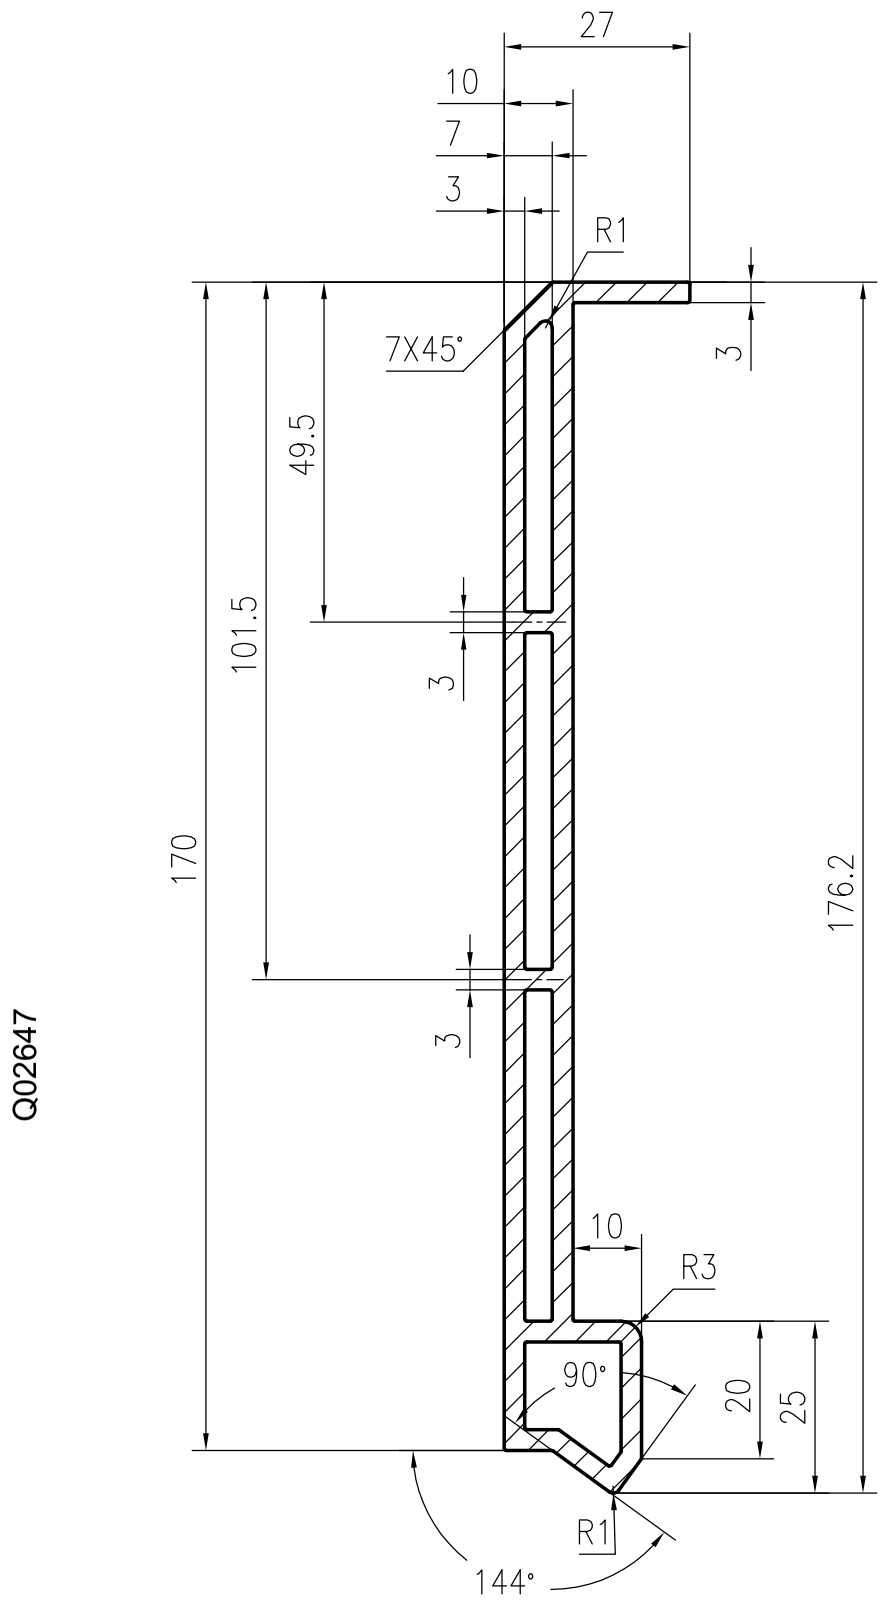

3.2

技术要求

1. 未注壁厚为3，未注圆角R0.3
2. 长度方向直线度不大于1mm/m，扭拧度不大于1mm/m，其余执行标准GB/T6892-2000高精级
3. 型材无需进行阳极氧化处理

Unindicated thickness 3, unindicated radius R0.3.
It needn't anodized.
Straightness is no greater than 1mm/m, distortion is no greater than 0.5mm/m.

借通用件登记	
描　图	
校　描	
旧底图总号	
签　字	
日　期	

STATE 状态				PROJECT 项目	Circumvesuviana			Transportation Equipment Co.,ltd 青岛欧特美交通设备有限公司
				CUSTOMER 客户	Firema			
				GENERAL TOL 通公差 ISO 2768 mK	AlMgSi0.5 6063-T5			BasePlateRear Section 后底盘型材端面图
				SURFACE TEXTURE 表面粗糙 ISO 1302				
DESIGN 设计	R.E.		STD. 标准	GENERAL EDGE TOL 通棱边 ISO 13715	ISO-128	WEIGHT 重量	SCALE 比例	
CHECK 校对	连锡友						1:1	D-1512-007
APPROVE 审核								REV. 版本 01
TECH. 工艺			DATE 日期	PAGE 页码	1/1	FORMAT 图幅	A3	