




执行标准	GB 5237.1-2008 高精级
弯 曲 度	
扭 拧 度	
平面间隙	
未注圆角	R0.25

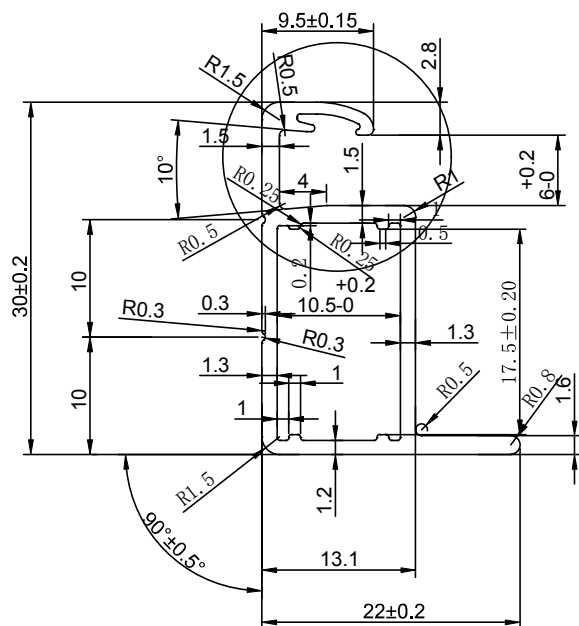

Q02940



技术要求:

1. 未注壁厚 $\pm 0.13\text{mm}$;
2. 未注尺寸公差GB5237-2008高精级标准;
3. 平面度、弯曲度按超高精级执行。

			名 称： 边框截面图			 江苏安锐恒新能源科技有限公司	
			材 质： 6005-T6				
			截面积： 122.95 mm ²		表面处理： 喷砂氧化		分 发 号
			米 重： 0.3317 kg/m		外 接 圆： $\varnothing 35$ mm		
			日 期： 2023.9.29		比 例： 2:1		版 本 号
			校 对				
标记 更改内容			签 名		日 期		A 版
更 改 履 历			制 图		批 准		
							图号： A-3022-3-2