


- 真直度 STRAIGHTNESS
- 平面度 FLATNESS
- 真円度 CIRCULARITY
- 円筒度 CYLINDRICITY
- 平行度 PARALLELISM
- 垂直度 PERPENDICULARITY
- 位置度 POSITION
- 同軸度 CONCENTRICITY
- 振れ RUN-OUT

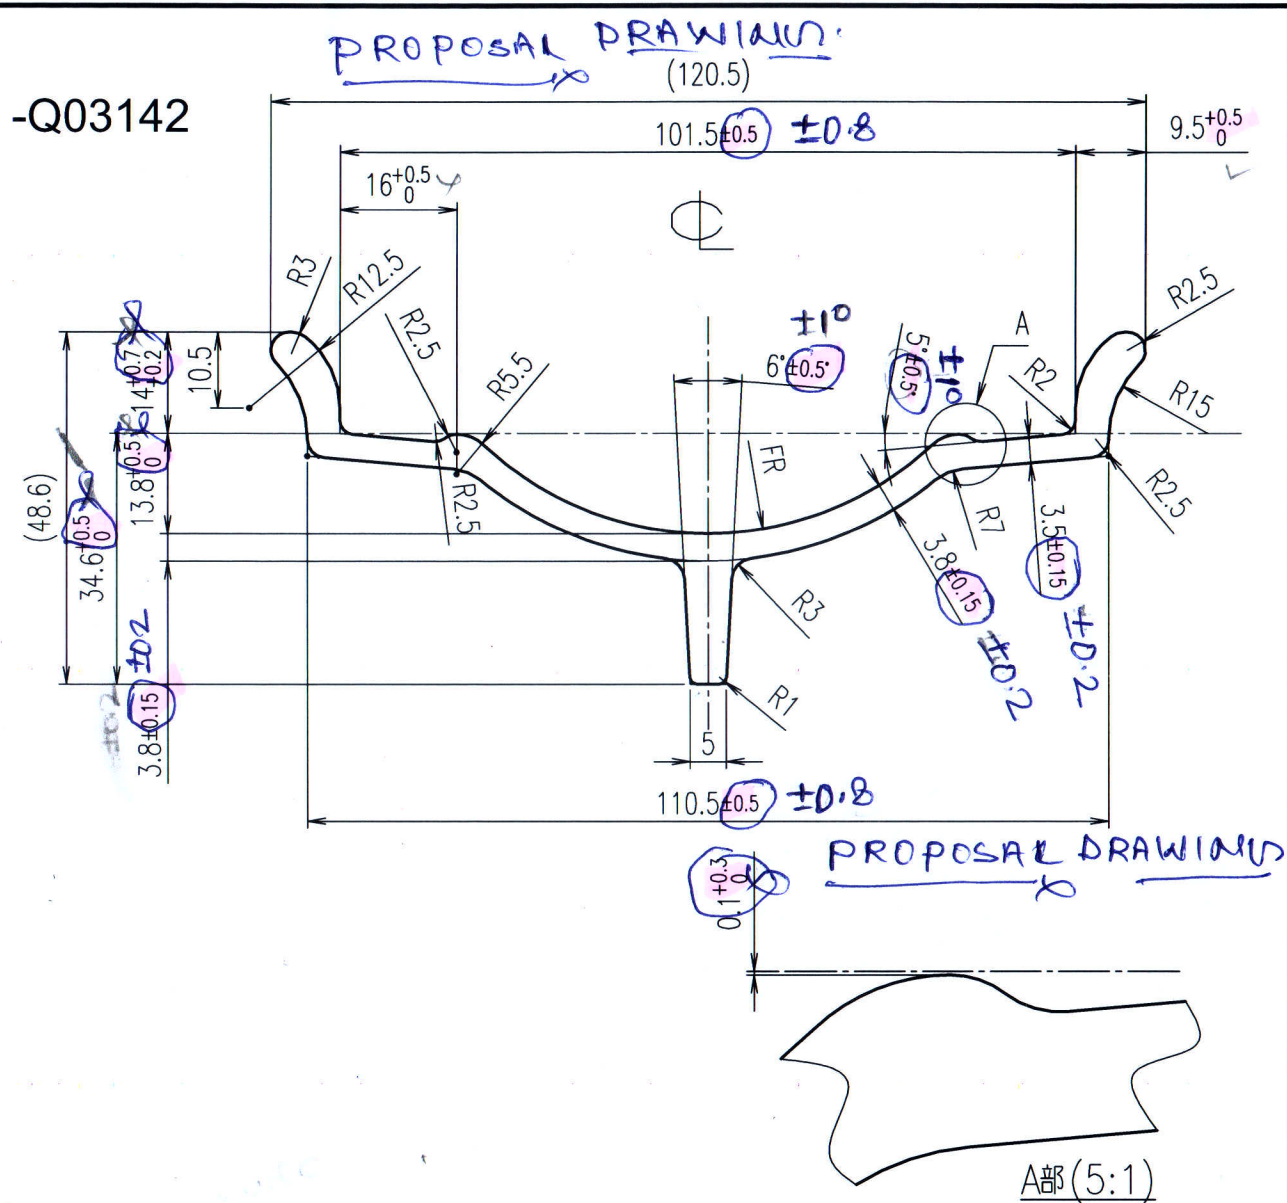

記事

1. 曲がり許容差 : 300mmにつき0.3mm以下、1×全長/1000mm以下
2. 振れ許容差 : 1mにつき0.026mm以下 (最大0.070mm)
3. 平らさ許容差 : 幅25mm以下: 全幅につき0.1mm以下
幅25mmを超えるもの: 任意箇所の幅25mmにつき0.1mm以下、全幅につき0.4%×幅以下
4. 角度許容差 : $\pm 1^\circ$
5. 指示無き寸法許容差は JIS H 4100 (特) とする
6. 断面積 : 703.3mm² (計算値)
7. 調質 : O材
8. 本図は、材料メーカー向けに押出し材を手配にあたり、当社要求仕様を記載したものである

B

CONFIDENTIAL

MESSRS		3 RD ANGLE PROJECTION	
NAME	二輪自動車用リム材	MATERIAL	A7N01相当材
TYPE	MT4.00EYT2	MASS	— Kg
APPR.	大杉	CHECKED BY	大谷
DRAWN BY	小杉	DATE	2025.01.31
DAIDO KOGYO CO., LTD.		DRAWING NO.	
大同工業株式会社		R74048-40	