


—
真直度 STRAIGHTNESS
□
平面度 FLATNESS
○
真円度 CIRCULARITY
⌒
円筒度 CYLINDRICITY
//
平行度 PARALLELISM
⊥
直角度 PERPENDICULARITY
⊕
位置度 POSITION
◎
同軸度 CONCENTRICITY
↗
振れ RUN-OUT

-Q03142

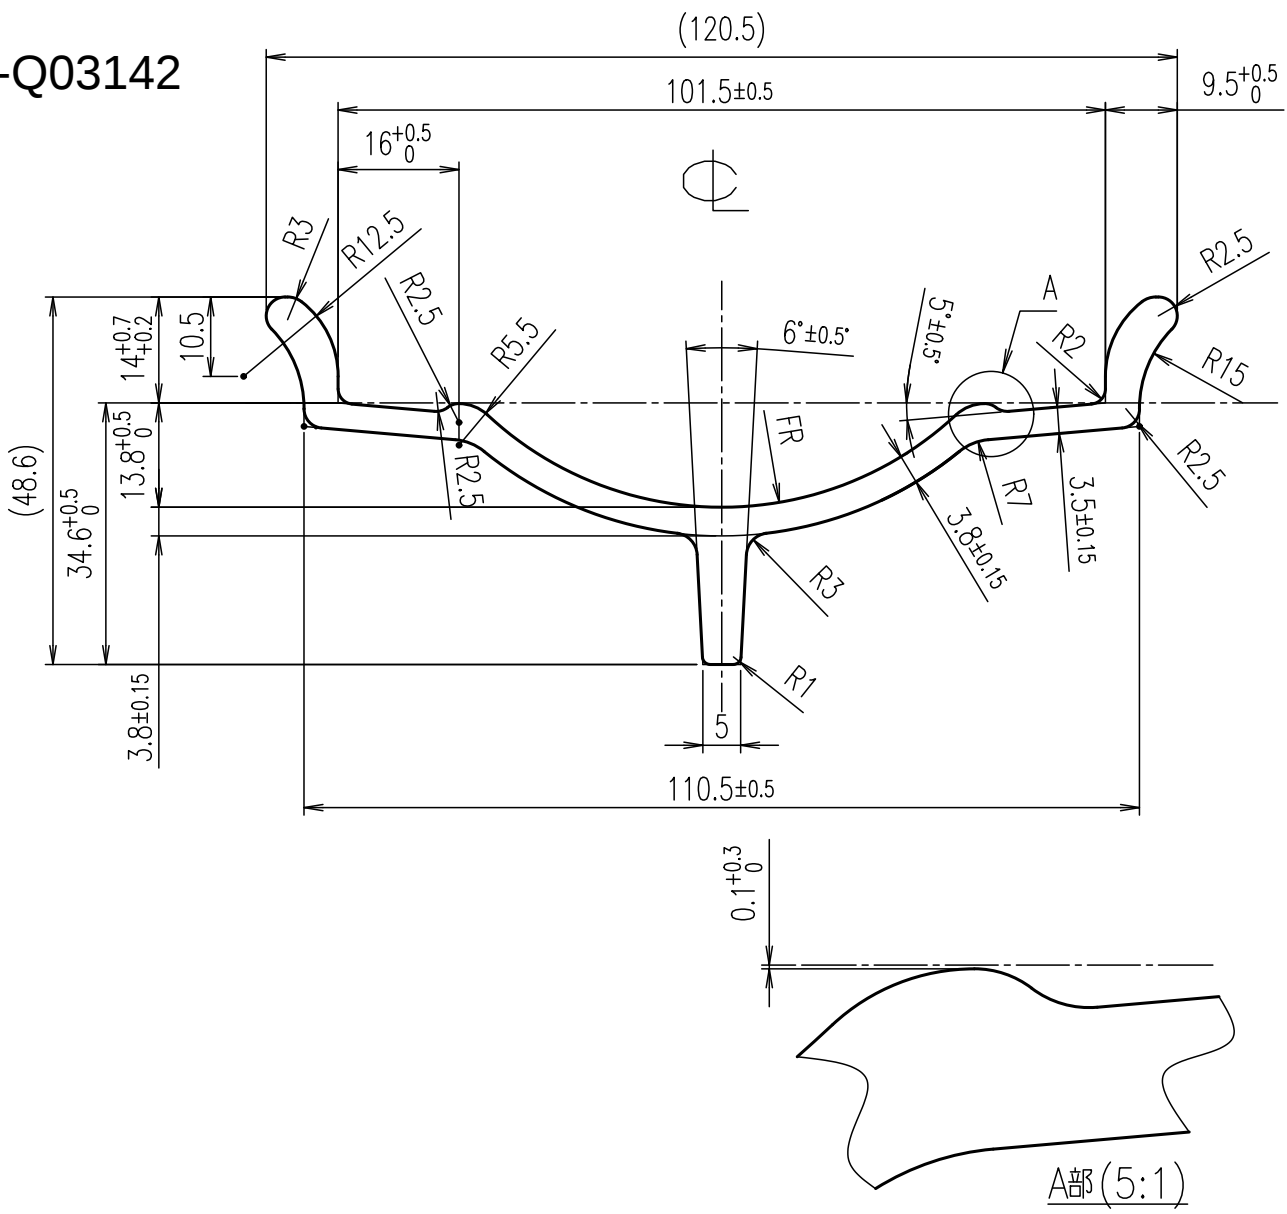

記事

- 1.曲がり許容差 : 300mmにつき0.3mm以下、1×全長/1000mm以下
- 2.振れ許容差 : 1mにつき0.026mm以下 (最大0.070mm)
- 3.平らさ許容差 : 幅25mm以下:全幅につき0.1mm以下
幅25mmを超えるもの:任意箇所の幅25mmにつき0.1mm以下、全幅につき0.4%×幅以下
- 4.角度許容差 : ±1°
- 5.指示無き寸法許容差は JIS H 4100 (特) とする
- 6.断面積 : 703.3mm² (計算値)
- 7.調質 : O材
- 8.本図は、材料メーカー向けに押出し材を手配にあたり、当社要求仕様を記載したものである

CONFIDENTIAL

MESSRS		3 RD ANGLE PROJECTION	
NAME	二輪自動車用リム材	MATERIAL	A7N01相当材
TYPE	MT4.00EYT2	MASS	— Kg
APPR.	大杉	CHECKED BY	大谷
DAIDO KOGYO CO., LTD.	大同工業株式会社	DRAWN BY	小杉
DRAWING NO.		DATE	
R74048-40		2025.01.31	