P−20171
X2597



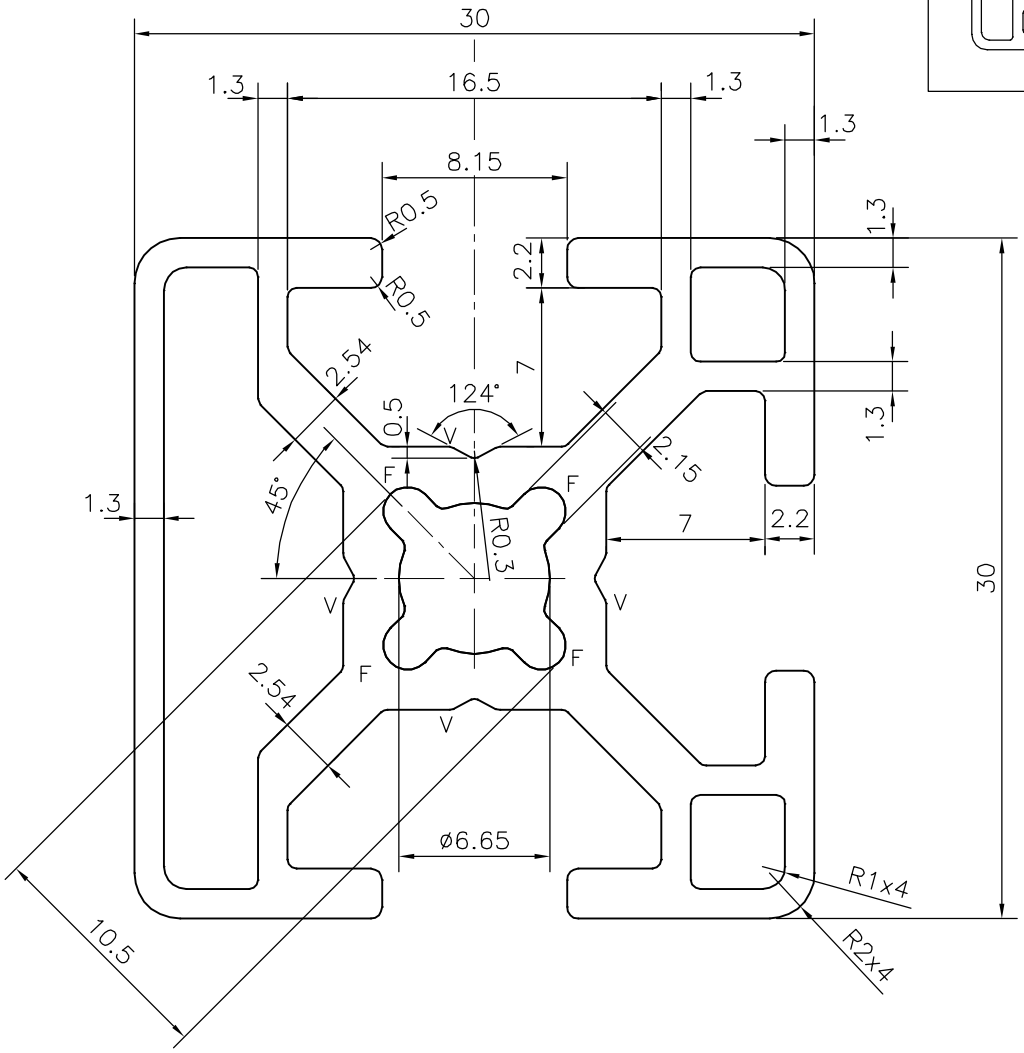

TOLERANCE CHART CD = CIRCUMSCRIBING CIRCLE

CD≤100	100<CD≤200	200<CD≤300	300<CD≤500
UPTO 10mm − ±0.25	±0.30	±0.35	±0.40
10.0 −25.0 − ±0.30	±0.40	±0.50	±0.60
25.0 −50.0 − ±0.50	±0.60	±0.80	±0.90
50.0 −100.0 − ±0.70	±0.90	±1.10	±1.30
100 − 150 − −	±1.10	±1.30	±1.50
150 − 200 − −	±1.3	±1.50	±1.80
200 − 300 − −	−	±1.70	±2.10
300 − 450 − −	−	−	±2.80

V = V GROOVE 0.5x124° (4 PLACES)
F = FULL RADIUS (4 PLACES)

JINDAL
SYMBOL OF QUALITY
AN ISO 9001 COMPANY

JINDAL ALUMINIUM LTD.

BANGALORE−560073 (INDIA)

	NAME	DATE
DRAWN	J.P.KAUSHIK	24−09−2019
CHECKED		
APPROVED	*B.NATARAJA*	28−09−2019

1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ROUND OFF ALL SHARP CORNERS WITH 0.40 mm.
3. TOLERANCES WILL BE AS PER BS:EN−755−9 , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SCALE	3:1
AREA mm^2	306.756
PERIMETER mm.	203.837
WEIGHT kg/m	0.828

PARTY'S NAME	GABRIAN INTERNATIONAL (HK)LTD., HONGKONG
PARTY'S DRAWING No.	AS PER DRAWING
ALLOY & TEMPER	6063 T6
DESCRIPTION	DISPLAY SECTION

DRAWING No.	SECTION No.
P−20171	−
X2597	X2597