| |
|---|
| P−20324 |
| X2634 |
| |

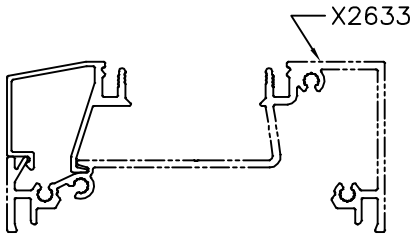




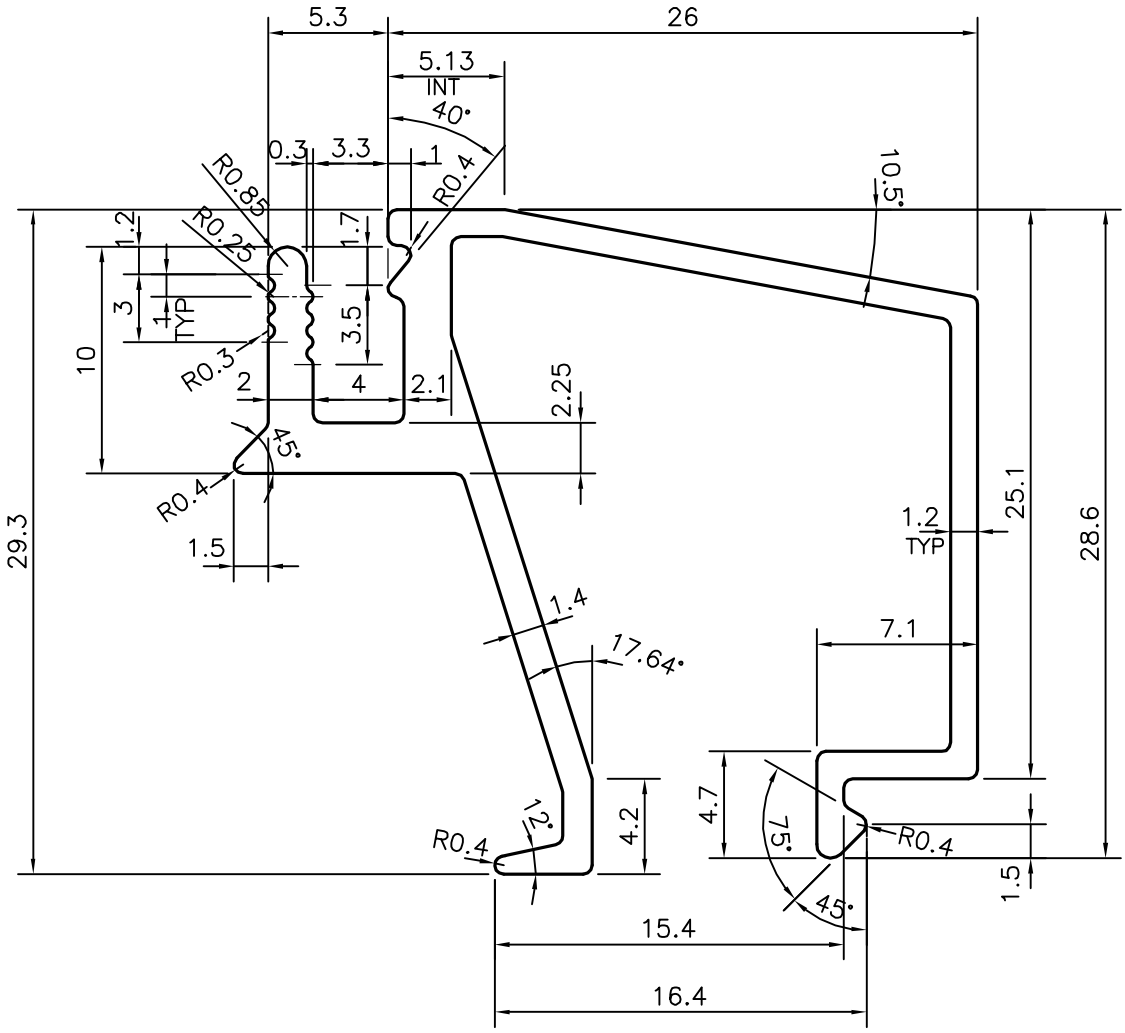


TOLERANCE CHART CD = CIRCUMSCRIBING CIRCLE

| CD≤100 | 100<CD≤200 | 200<CD≤300 | 300<CD≤500 |
|---|---|---|---|
| UPTO 10mm − ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 |
| 10.0 −25.0 − ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 |
| 25.0 −50.0 − ±0.50 | ±0.60 | ±0.80 | ±0.90 |
| 50.0 −100.0 − ±0.70 | ±0.90 | ±1.10 | ±1.30 |
| 100 − 150 − − | ±1.10 | ±1.30 | ±1.50 |
| 150 − 200 − − | ±1.3 | ±1.50 | ±1.80 |
| 200 − 300 − − | − | ±1.70 | ±2.10 |
| 300 − 450 − − | − | − | ±2.80 |

JINDAL

SYMBOL OF QUALITY
AN ISO 9001 COMPANY

# JINDAL ALUMINIUM LTD.

*BANGALORE−560073 (INDIA)*

| | NAME | DATE |
|---|---|---|
| DRAWN | J.P.KAUSHIK | 26−10−2019 |
| CHECKED | | |
| APPROVED | *B.NATARAJA* | 27−02−2020 |

1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
2. ROUND OFF ALL SHARP CORNERS WITH 0.40 mm.
3. TOLERANCES WILL BE AS PER BS:EN−755−9 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

| | |
|---|---|
| SCALE | 3:1 |
| AREA $mm^2$ | 154.108 |
| PERIMETER mm. | 207.847 |
| WEIGHT kg/m | 0.416 |

| | |
|---|---|
| PARTY'S NAME | PD ALUMINIUM LTD.,U.K |
| PARTY'S DRAWING No. | AS PER SAMPLE (PDG−24) |
| ALLOY & TEMPER | 6063 T6 |
| DESCRIPTION | CLIP SECTION |

| DRAWING No. | SECTION No. |
|---|---|
| P−20324 | − |
| X2634 | X2634 |
| | |
| | |
| | |