序号	变更内容	标记	处数	签名	日期

客户名称：	计重方式：
*	☑ 理论
产品用途：	☐ 过磅
*	

GB/T 5237.1-2017(高精级)	
尺寸	公差(开口公差除外)
≤3	±0.13
>3-10	±0.15
>10-15	±0.17
>15-30	±0.21
>30-45	±0.26
>45-60	±0.30
>60-100	±0.52
>100-120	±0.60

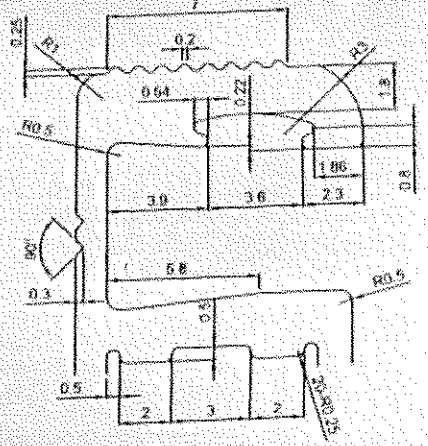

A 4:1

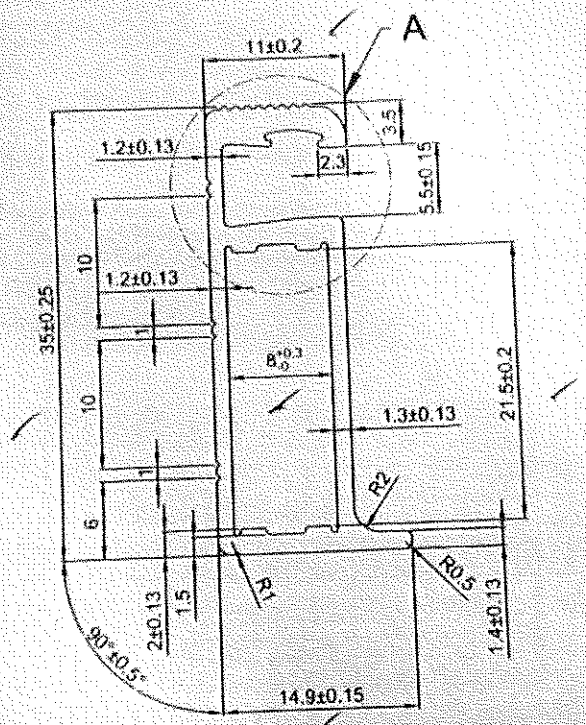



Recommended Surface to be plain



SC 1:1

技术要求

1. 未注公差尺寸按GB/T 5237.1-2017高精级规定执行.
2. 型材的平面间隙, 弯曲度, 扭拧度按GB5237.1-2017高精级.
3. 未注圆角为R0.25.
4. 未注壁厚公差±0.15.
5. 硬度要求≥15HW.
6. —— —— —— 为装饰面.

执行标准	GB/T 5237.1-2017	江苏库纳实业有限公司				型材名称	太阳能边框
版　本	A/0	KUNA				本厂型号	KN-TYN0421
制　图	周达	模具规格	220*130	截面面积	136.71mm²	客户型号	TC018
日　期	23.10.25	是否有专用垫		线密度	0.371kg/m	材　质	6005-T6
审　核		中厂专用垫规格		外周长	122.34mm	挤压机型	1250T
核　准		后垫规格		外接圆	Φ37	图纸比例	2:1

Q01966