DIVISION OF DIMENSIONS	LENGTH (±) mm J	K	L	M	N	ANGLE (±) JK	LM	N	CUMULATIVE CENTER-TO-CENTER TOLERANCE
~≤4	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1°	3'	6'	±
>4~≤16	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1°	2'	3'	
>16~≤63	0.2	0.3	0.5	0.7	1.2	20'	1°	2°	
>63~≤250	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	10'	20'	1°	
>250~≤1000	0.5	0.7	1.2	2.0	3.0	5'	10'	30'	
>1000~	0.7	1.2	2.0	3.0	5.0	5'	10'	30'	

NO.	PARTS CODE	NAME & SPEC		
1	3A6806-01	HANDLE	1	SEE NOTES

NOTES:
1. NO MARKS ON VISIBLE SURFACES
2. NO SHARP EDGES
3. FINISH: BLACK ANODIZED TYPE III (HARD COAT) ENTIRE HANDLE TO BE ANODIZED, ENDS INCLUDED.
4. UNSPECIFIED THICKNESSES: 2 mm
5. UNSPECIFIED RADII: R1
6. MATERIAL: ALUMINUM 6063-T6
7. PART LENGTH: 304.8 mm ±0.8 mm

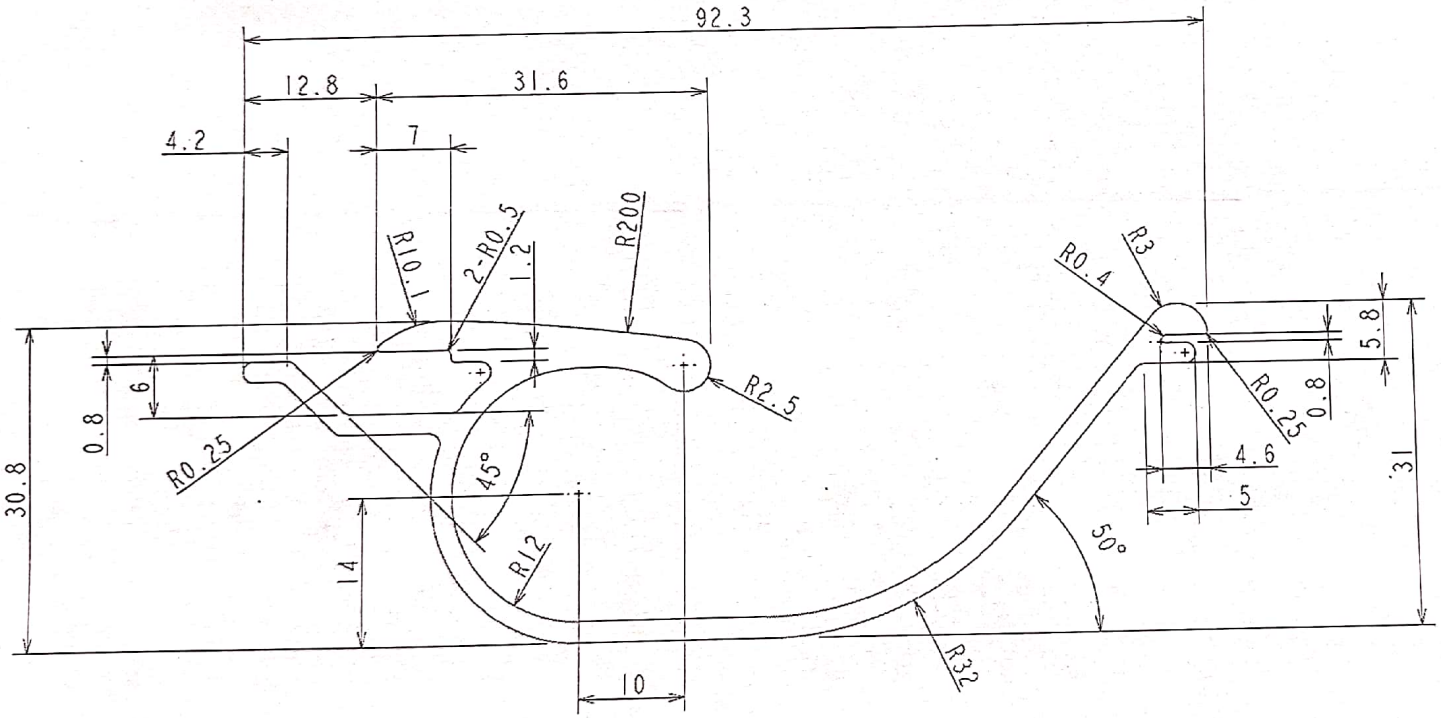

Q04112

Scanned with OKEN Scanner